

PLEXO™

Door weer en wind met jou



THE GLOBAL SPECIALIST
IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES




PLEXO™

Door weer en wind met jou

Vernieuwd
spatwaterdicht
schakelmateriaal



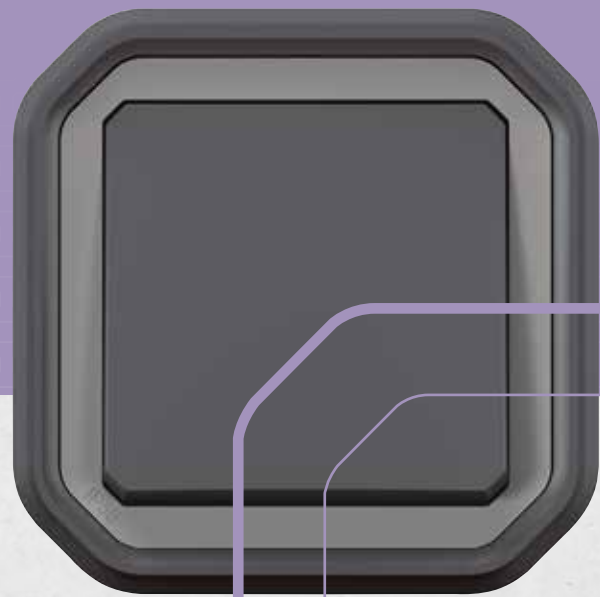

Meer dan
100 functies
in 3 afwerkingen



1 referentie voor
horizontaal of
verticaal



Garantie voor een
eenvoudige
plaatsing



Herontworpen
afdichtingen en
membranen

Plexo™ PATENT LEGRAND

vrijheid van installatie

Plexo vernieuwt zichzelf met een herontworpen productarchitectuur. Ontdek het nieuwe ontwerp van de bevestigingsplaat met geringe diepte en **beschikbare ruimte** rond het mechanisme, wat **de aansluiting eenvoudiger maakt**.



Garantie voor een **vereenvoudigde plaatsing**

EENVOUDIG



- Dubbel zoveel bedradingsruimte.
- Meer installatiegemak.
- Veel ruimte bij het aansluiten.





Zonder gereedschap

Een mobiel mechanisme.

Vrijheid, veilig en snel aansluiten

2 aansluitmogelijkheden.

Losgeklikt mechanisme



Vast- en losklikken zonder gereedschap



Bedrading buiten bevestigingsplaat en plaatsing van het mechanisme met eenvoudig kliksysteem

Vastgeklikt mechanisme



Eenvoudig te bedraden door de geringe diepte van de bevestigingsplaat

Plexo™ **PATENT LEGRAND**

horizontaal of verticaal

Plexo **past zich aan alle situaties** aan en maakt een **vereenvoudigde installatie** in meervoudige opstelling mogelijk.



Tijd besparen op het project ...



Hetzelfde referentienummer voor opbouwdozen of inbouwkaders, **voor horizontale of verticale plaatsing.**





... en **meer flexibiliteit**

Zonder gereedschap, gewoon losmaken, het mechanisme draaien inklikken en klaar!



Losklikken, draaien en opnieuw vastklikken

De sierplaat draaien en terugzetten

Plexo™

robuust en geschikt voor alle situaties

De nieuwe bodemplaat en het kader versterken de stugheid van het product op een oneffen oppervlak. **Extra dikke en soepele afdichtingen en membranen** op de belangrijkste assemblagepunten van het product. IP 55 gegarandeerd voor alle locaties en omgevingen.




WATERDICHTHEID




ROBUUSTHEID



PATENT
LEGRAND

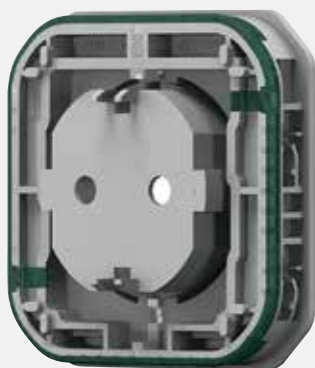



Afdichting tussen sierplaat en kader

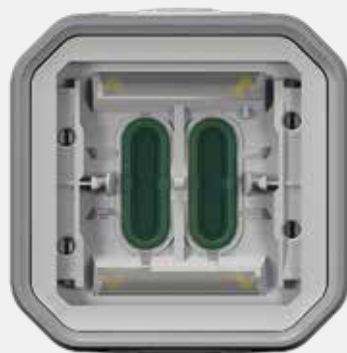

Niet-geperforeerd binnenmembraan van de schakelaar



Afdichting tussen bevestigingsplaat en kader. Zorgt voor nog meer waterdichtheid na assemblage

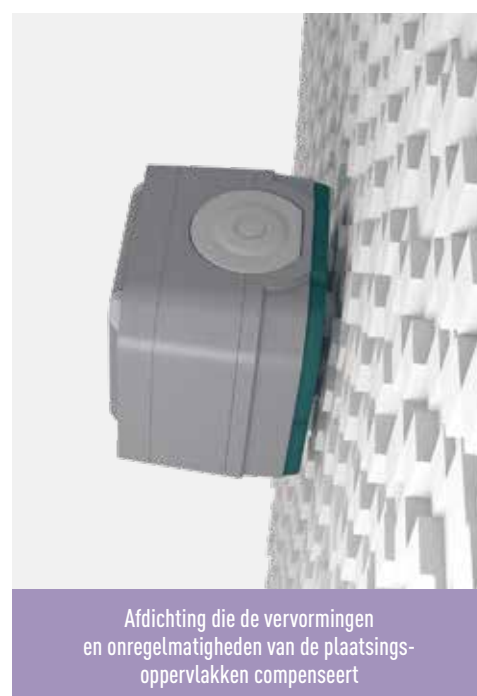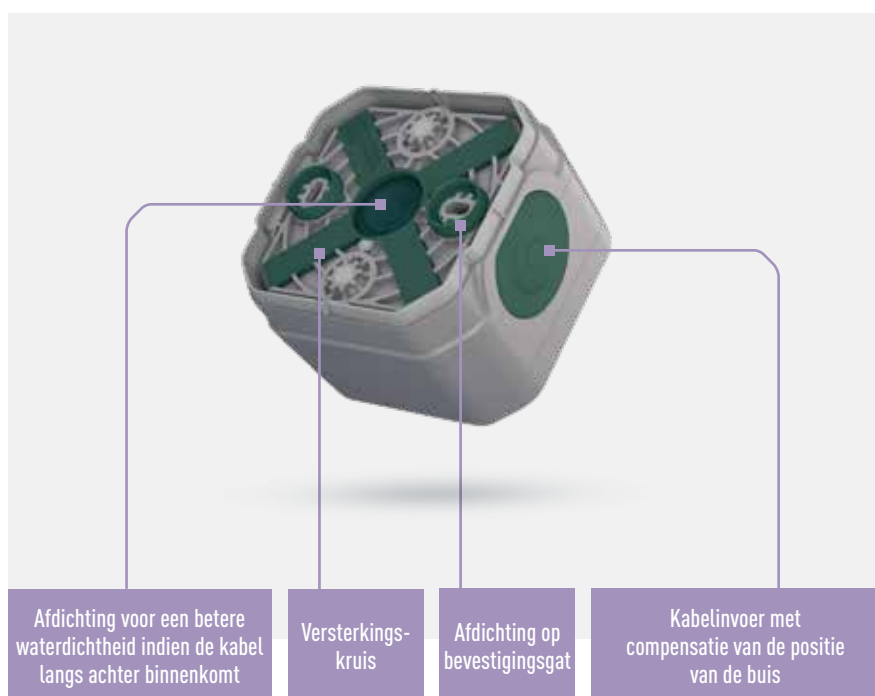

De wereld van Plexo™

keuze naar ieders smaak

Een zeer uitgebreide serie met **3 kleurstellingen** die tegemoet komen aan alle trends en op alle locaties passen. U vindt steeds de kleur **die past bij al uw projecten**, zowel binnen als buiten.



Modern



Antraciet



Onmisbaar



Grijs

Puur



Wit

Plexo™, meer dan 100 functies beschikbaar

Plexo is het ruimste assortiment op de markt en is verkrijgbaar **in opbouw en inbouw, en samenstelbaar voor alle behoeften en gebruiken:** enkelvoudige en dubbele schakelaars, met of zonder verklikkerlampje, bewegingsdetectoren, meervoudige contactdozen, enz. Met **de Mosaic-adapter** profiteert u van nog meer functies.



Mosaic™-adapter

Hij zorgt voor extra mogelijkheden met o.a. 30 Watt USB contactdozen Type-C, RJ 45, TV...





GECONNECTEERD

Verkrijgbaar in:


- Bedrade bedieningen voor verlichting
- Draadloze, batterijloze bedieningen
- Contactdozen 2P+A - 16 A

INNOVEREND

Een eenvoudige ¼ slag zorgt voor de wijziging van de functie en het omschakelen van de drukknop in een wisselschakelaar. Ideaal voor onderhoud en meer flexibiliteit op uw werven.

SLIM

Laad eenvoudig uw elektrische fietsen op. Installatie in uw garage of buiten!

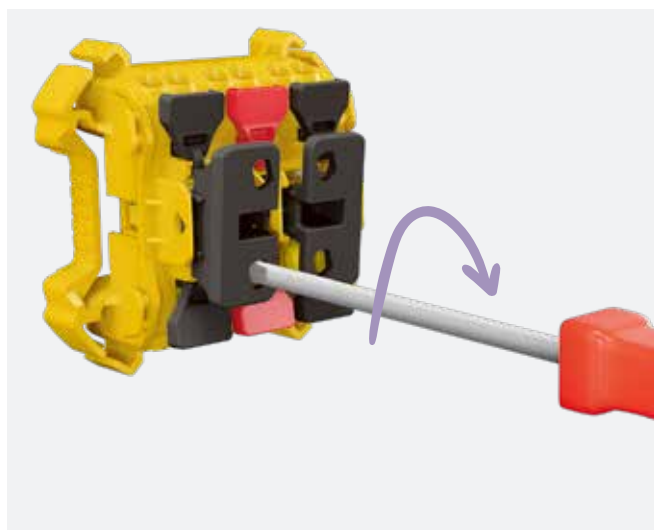

Multifunctionele bediening



Contactdoos voor fietsen

Plexo™ samenstelbaar IP 55 bedieningsmechanismen voor verlichting



069511L



069800L



069625L



069526L

Mechanismen geleverd met sierplaten
Opbouw- en inbouwmontage van de mechanismen in dozen en inbouwaders

Ref.nr.	Wisselschakelaar 10 AX - 250 V
069511L 069801L 069611L	IP 55 - IK 08. Aansluiting via steekklemmen Wisselschakelaar ● Grijs ● Antraciet ○ Wit
069512L 069802L 069612L	Wisselschakelaar met controlefunctie Geleverd met te bedraden lamp 230 V max. 2 wisselschakelaars met controlefunctie Gebruik van klemmenblok voor aftakking vereist om de lamp te bedraden ● Grijs ● Antraciet ○ Wit
069513L 069803L 069613L	Wisselschakelaar met verlichte functie Geleverd met te bedraden lamp 230 V ● Grijs ● Antraciet ○ Wit
069523L	Wisselschakelaar 16 AX - 250 V IP 55 - IK 08. Aansluiting via steekklemmen Wisselschakelaar ● Grijs
069515L	Wisselschakelaar met controlefunctie zonder nulleider IP 55 - IK 07 - 4 AX min. 60 W - max. 1500 W Geleverd met lamp 230 V ● Grijs
069521L 069620L	Kruisschakelaar IP 55 - IK 07 ● Grijs ○ Wit
069506L 069800L 069618L	Multifunctionele bediening IP 55 - IK 08. Aansluiting via steekklemmen 5 functies mogelijk met 1 referentie: - als enkelvoudige of dubbele wisselschakelaar - enkelvoudige of dubbele wisseldrukknop - of een combinatie schakelaar met pulsdrukker Geleverd met 1 enkelvoudige toets en 2 halve toetsen ● Grijs ● Antraciet ○ Wit
069525L 069805L 069625L	Dubbele wisselschakelaar of dubbele wisseldrukknop IP 55 - IK 08. 3 functies mogelijk met dezelfde referentie: 2 x wissel of 2 x drukknop of combinatie schakelaar met pulsdrukker Dubbele wisselschakelaar of dubbele wisseldrukknop ● Grijs ● Antraciet ○ Wit
069526L 069806L 069626L	Verlichte dubbele wisselschakelaar of dubbele wisseldrukknop Geleverd met te bedraden lamp 230 V ● Grijs ● Antraciet ○ Wit

Ref.nr.	Tweepolige schakelaar
069530L 069827L 069627L	IP 55 - IK 08 - 250 V Te voorzien van een lamp ref.nr. 069498L voor controlefunctie of ref.nr. 069496L voor verlichte functie. Voor de controlefunctie is een klemmenblok voor aftakking vereist voor de bekabeling van de lamp 10AX ● Grijs ● Antraciet ○ Wit
069527L	16 AX niet verlichtbaar ● Grijs
069528L	Tweepolige schakelaar met controlefunctie 16AX Geleverd met te bedraden lamp 230 V ● Grijs
069540L 069810L 069630L	Drukknoppen 10 A IP 55 - IK 08 Aansluiting via steekklemmen Drukknop NO ● Grijs ● Antraciet ○ Wit
069533L	Drukknop NO met controlefunctie Geleverd met te bedraden lamp 230 V Gebruik van klemmenblok voor aftakking vereist om de lamp te bedraden ● Grijs
069542L 069813L 069632L	Drukknop NO met verlichte functie Geleverd met te bedraden lamp 230 V ● Grijs ● Antraciet ○ Wit
069541L 069841L 069631L	Wisseldrukknop Contact NO + NG ● Grijs ● Antraciet ○ Wit
069536L 069816L 069616L	Wisseldrukknop met verlichte functie Contact NO + NG Geleverd met te bedraden lamp 230 V ● Grijs ● Antraciet ○ Wit
069544L 069814L 069634L	Wisseldrukknop met verlichte functie en etikethouder Contact NO + NG Geleverd met te bedraden lamp 12 V Werkt ook op 230 V met lamp 230 V ref.nr. 069496L ● Grijs ● Antraciet ○ Wit

Plexo™ samenstelbaar IP 55

bedieningsmechanismen voor verlichting, rolluiken en detectoren



Mechanismen geleverd met sierplaten
Opbouw- en inbouwmontage van de mechanismen in dozen en inbouwaders

Ref.nr.	Sleutelschakelaars 3 A - 250 V - Ronis nr. 455	Ref.nr.	Bedieningsmechanismen voor rolluiken
069534L	Geleverd met een set van 2 Ronis-sleutels nr. 455 Kan in alle posities verwijderd worden	069538L	IP 55 - IK 06 Dubbele wisselschakelaar Voor rechtstreekse bediening van motor voor rolluiken, zonwering en jaloezieën - 6 AX - 250 V - maximaal 500 W
069535L	2 posities 2 contacten NO markering 0-I ● Grijs	069898L	● Grijs
		069629L	● Antraciet ○ Wit
	3 posities 2 contacten NO markering I-0-II ● Grijs		Dubbele pulsdrukker Voor bediening d.m.v. pulsen van rolluiken, zonwering of jaloezieën - 6 AX - 250 V - maximaal 500 W
		069539L	● Grijs
	Sleutelschakelaar en -pulsschakelaar	069538L	○ Wit
	IP 20 - IK 07 - 10 A - 250 V Te voorzien van Europees cilinderslot ref.nr. 069795		Aanwezigheidsmelders Compatibel met elke lamptype, detectiehoek 170° Detectieafstand 8m, tijdsvertraging: 5 sec - 30 min Lichtsterktedrempel: 5 - 1275 lux 4 gevoeligheidsniveaus
069706L	Sleutelschakelaar 2 standen 1 tweepolig contact Sleutel kan verwijderd worden in middelste stand zonder de status van de contacten te wijzigen ● Grijs		Tweedraads, zonder Nul Led, PLC: 2 - 100W Gloeilampen, Halogeen: 2 - 150VA Max 3 melders parallel om dezelfde lampen bedienen. Let op, het minimale vermogen verhoogd dan (zie technische info). Extern te bedienen d.m.v. pulsdrukkers (max 10). Stand-by verbruik < 0,01W
069705L	Sleutelpulsschakelaar 3 standen Omkeerschakelaar met stopstand ● Grijs		Driedraads, met Nul Led, PLC: 0- 500W Verlichting via elektronische of mechanische transformator: 0 - 1000VA Gloeilampen, Halogeen: 2 - 2000VA Max. 10 melders parallel om dezelfde lampen bedienen. Master/ Slave functie beschikbaar (max 10 slaven met 1 master). Extern te bedienen d.m.v. pulsdrukkers (max 10). Stand-by verbruik < 0,015W
069795	Toebehoren Europees cilinderslot Sleutel kan verwijderd worden in stand 0 Geleverd met 1 unieke set van 3 sleutels	069520LA	● Grijs
	Verlichte tijdschakelaar 230 V		Zwaaischakelaar Schakelaar die te bedienen is door er met een hand voorlangs te zwaaien. Geschikt voor zowel 2- als 3-draads aansluiting
069504L	IP 55 - IK 07 Zonder nulleider - 2-draads - Schroefklemmen Voor de bediening met een vertraagde uitschakeling Uitgerust met een verklikker Vertraging instelbaar van 25 s tot 15 min. 1000 W voor gloeilampen 400 W voor halogeen en 1840 W Ohms		2-draads aansluiting: Dimbare Led 5 - 200W Gloeilampen, Halogeen 230V 5 - 200W Halogeen met mechanische of elektronische transformator 5 - 200W
069804L	● Grijs	069522LA	● Grijs
069604L	● Antraciet ○ Wit		3-draads aansluiting: Dimbare Led 0 - 200W Gloeilampen, Halogeen 230V 0 - 200W Halogeen met mechanische of elektronische transformator 0 - 200W Te bedienen met pulsdrukkers (max 5) Te gebruiken als master-slave bediening (max 3 slaven) ● Grijs
	Schemerschakelaar		Actieve compensator Zo dicht mogelijk bij de bron te installeren Om de elektronische bedieningsmechanismen 2-draads zonder nulleider compatibel te maken
069517L	IP 55 - IK 08 Inschakelen van verlichting in de avond en uitschakelen bij zonsopgang Gesloten geheel met ingebouwde foto-elektrische cel 1400 W gloeilamp - 500 VA fluo - 200 VA LED's Lichtsterktedrempel instelbaar van 2 tot 1500 lux Past bij alle kleuren van dozen en inbouwaders	040149	
069508L	Elektronische omgevingsthermostaat IP 55 - 250 V - 50-60 Hz Regelt de temperatuur Instelbereik van 0 tot 35 °C Vereist een voedingsspanning ● Grijs		

Plexo™ samenstelbaar IP 55 contactdozen



069570L



069886L



069891L



069643L

Mechanismen geleverd met sierplaten

Opbouw- en inbouwmontage van de mechanismen in dozen en inbouwkaders

Ref.nr.	Contactdozen 16 A - 250 V met randaarde
	IP 55 - IK 08
069570L	2P+A steekklemmen
069871L	● Grijs
069640L	● Antraciet
	○ Wit
069552L	2P+A schroefaansluiting
069840L	● Grijs
069624L	● Antraciet
	○ Wit
	2 x 2P+A horizontaal
	2- en 3-voudige voorbedrade wandcontactdozen
	Aansluiting via steekklemmen, een enkel mechanisme te bedraden
	Te monteren in Plexo opbouwdozen of inbouwkaders
069576L	● Grijs
069879L	● Antraciet
069675L	○ Wit
069577L	2 x 2P+A verticaal
	● Grijs
069578L	3 x 2P+A horizontaal
	● Grijs

Ref.nr.	Contactdoos voor opladen elektrische fiets
	IP 55 - IK 08
	Aansluiting via steekklemmen
	Geleverd zonder ophangbeugel voor oplaadsnoer
	Met fietsmarkering op het klapdeksel
069886L	2P+A - 16 A - 250 V
	● Antraciet

Ref.nr.	Ophangbeugel
069494L	Om het laadsnoer op te hangen

Ref.nr.	Enkelvoudige contactdozen met pennaarde 16 A - 250 V
	IP 55 - IK 08
	Uitgerust met een klapdeksel
	2P+A met kinderbeveiliging
	Aansluiting via steekklemmen
069551L	● Grijs
069891L	● Antraciet
069621L	○ Wit
	Schroefaansluiting
069552L	● Grijs
069840L	● Antraciet
069624L	○ Wit

Ref.nr.	Contactdozen met pennaarde 16 A - 250 V - dubbel en drievoudig voorbekabeld
	IP 55 - IK 08
	Aansluiting via steekklemmen, een enkel mechanisme te bedraden
	Te monteren in Plexo opbouwdozen of inbouwkaders
	2 x 2P+A horizontaal
069562L	● Grijs
069842L	● Antraciet
069642L	○ Wit
069563L	2 x 2P+A verticaal
069843L	● Grijs
069643L	● Antraciet
	○ Wit
069564L	3 x 2P+A horizontaal
069844L	● Grijs
069644L	● Antraciet
	○ Wit

Plexo™ samenstelbaar IP 55

RJ 45 contactdozen, adapters, noodonderbreking, signalisatieverlichting



Mechanismen geleverd met sierplaten
Opbouw- en inbouwmontage van de mechanismen in dozen en inbouwaders

Ref.nr.		Ref.nr.	
	RJ 45 contactdozen		Noodonderbreking 3 A - 250 V
069559L 069569L 069561L	Met gesloten klapdeksel IK 08 - IP 55 ● Grijs Aansluiting via steekklemmen Contactdoos cat. 6 _A - STP Contactdoos cat. 6 - FTP Contactdoos cat. 6 - UTP	069547L 069548L 069549L	IP 55 - IK 07 Geleverd met etiket 'noodonderbreking' in 8 talen Gele kap - Rode knop Impulsdrukknop voor uitschakeling 1 contact NG ● Grijs/Geel Drukknop met sleutelontgrendeling Contact NO + NG Geleverd met set van 2 Ronis-sleutels nr. 455 Kan verwijderd worden in stand O ● Grijs/Geel Drukknop met kwartslagontgrendeling Contact NO + NG ● Grijs/Geel
	Plexo adapters voor Mosaic functies		Plexo adapter voor Ø22 functies
069580L 069880L 069695L	Voor plaatsing zonder houder van alle Mosaic-mechanismen 2 modules (RJ 45 contactdoos, USB-laders, TV-aansluitingen ...), behalve voor specifieke opbouw Adapter met doorzichtig klapdeksel IP 55 - IK 08 ● Grijs ● Antraciet ○ Wit Vergrendelbare adapter met doorzichtig klapdeksel IP 55 - IK 08 Vergrendelbaar met vergrendelingsgereedschap ref. nr. 091945	069568L	Voor montage van bedienings- en signalisatiehulpstukken Ø22 mm met ring ● Grijs
069579L 069845L	● Grijs ● Antraciet		Bebakening en signalisatie
069582L	Adapter zonder klapdeksel (IP 20) ● Grijs	069583L	IP 55 - IK 08 Bebakeningsverlichting Mechanisme met LED's 2 verlichtingsniveaus naar keuze (0,2 W of 1 W) Schroefklemmen Geschikt voor verstrooiers ref.nr. 069588L/89L/90L/91L ○ Grijs/Wit
069581L	Adapter voor RJ 45 contactdoos IP 44 verzekerd met aangesloten snoer ● Grijs	069588L 069589L 069590L 069591L	Verstrooiers voor lampen Grijs/Wit ○ Kleurloos ● Groen ● Oranje ● Rood
069587L	Adapter met flexibel membraan Voor integratie van Mosaic-functies 2 modules behalve specifieke opbouw. Te bedienen door op flexibel membraan te drukken met behoud van IP55 ● Grijs		Kabeluitvoeren
	Toebehoren	069550L	IP 55 - IK 08 16 A - 250 V Uitgerust met kabelklem Ø5 tot 13 mm (3 x 2,5mm ²) ● Grijs
091945	Vergrendelingsgereedschap Vergrendelingsgereedschap Om de anti-vandalisme-schroeven los/vast te draaien		Afsluitplaat
039598	Stift Zwarte viltstift Onuitwisbaar voor markering	069537L 069837L 069637L	Voor de voorlopige afdekking van een doos of inbouw kader in afwachting van een functie ● Grijs ● Antraciet ○ Wit

Plexo™ samenstelbaar IP 55

dozen, inbouwkaders en toebehoren



Voor samenstelbare mechanismen

Ref.nr.	Doos met membraan ingang
069651L 069601L 069689L	<p>Membraan kabelinvoeren, uitneembaar en perforerbaar zonder insnijding</p> <p>1 mechanisme 2 invoeren voor 1 kabel</p> <p>● Grijs ● Antraciet ○ Wit</p>
069672L 069602L 069690L	<p>2 horizontale en verticale mechanismen 3 kabelinvoeren 1 ingang 1 kabelinvoer 2 ingangen</p> <p>● Grijs ● Antraciet ○ Wit</p>
069680L 069603L 069688L	<p>3 horizontale en verticale mechanismen 4 kabelinvoeren 1 ingang 1 kabelinvoer 2 ingangen</p> <p>● Grijs ● Antraciet ○ Wit</p>

Ref.nr.	Doos met wartelingang
069656L 069628L 069686L	<p>1 mechanisme, 1 ingang ISO 20</p> <p>● Grijs ● Antraciet ○ Wit</p>
069846L	<p>1 mechanisme met 2 ingangen ISO 20</p> <p>● Grijs</p>
069668L 069610L 069866L	<p>2 horizontale en verticale mechanismen met 2 ingangen ISO 20</p> <p>● Grijs ● Antraciet ○ Wit</p>

Wartels in de Plexo schakelmateriaal kleuren zie pag xxx




OPMERKING:
Alle ingangen van de dozen kunnen worden verwisseld tussen de wartels en de kabelinvoeren.

Ref.nr.	Inbouwkaders
069681L 069606L 069692L	<p>Voor installatie in standaard inbouwdozen</p> <p>1 mechanisme</p> <p>● Grijs ● Antraciet ○ Wit</p>
069683L 069607L 069694L	<p>2 horizontale en verticale mechanismen</p> <p>● Grijs ● Antraciet ○ Wit</p>
069687L 069608L 069698L	<p>3 horizontale en verticale mechanismen</p> <p>● Grijs ● Antraciet ○ Wit</p>
069796L 069797L	<p>Spanklauwenkits</p> <p>Kits bestaande uit 2 spanklauwen + 1 dwarsstuk Kit met standaard spanklauwen Kit met lange spanklauwen</p>

Plexo™ samenstelbaar IP 55 kabelinvoeren en accessoires



Ref.nr.	Kabelinvoeren met membraan
069596L	1 ingang - Ø tot 25 mm  <ul style="list-style-type: none"> ● Grijs
069599L	2 ingangen - Ø tot 12,5 mm  <ul style="list-style-type: none"> ● Grijs
069665L	Voor koppeling Voor onderlinge koppeling van de dozen  <ul style="list-style-type: none"> ● Grijs

Ref.nr.	wartelinvoeren
069660L 069663L 069662L	Voor montage op verschillende dozen in plaats van een kabelinvoer met membraan of een wartelinvoer 1 ingang ISO20  <ul style="list-style-type: none"> ● Grijs ● Antraciet ○ Wit
069670L 069673L 069671L	2 ingangen ISO20  <ul style="list-style-type: none"> ● Grijs ● Antraciet ○ Wit
381596 381594 381595	Wartel IP68  <ul style="list-style-type: none"> ● RAL 7040 Grijs ● RAL 7012 Antraciet ○ RAL 9003 Wit








Ref.nr.	Te bedraden reservelampjes
069496L 069498L 069495L	 <ul style="list-style-type: none"> 230 V - 0,2 mA blauw - Verlichte functie 230 V - 2 mA blauw - Controlefunctie 12 V tot 48 V - 2,6 mA bij 48 V blauw
069492L	Bevestigingstoebehoren Verhoging 1 mechanisme RVS voor bevestiging op sandwichpanelen Geleverd met schroeven voor bevestiging van het product op de verhoging en met afsluitdoppen voor dubbele isolatie (Klasse II) van de apparatuur
069597L	Montage op dunne wand Geen inbouwdoos vereist
069598L	Set van 4 afsluitdoppen Voor afsluiting van de bevestigingsgaten van de dozen in geval van plaatsing op metalen houders <ul style="list-style-type: none"> ● Grijs










Plexo™ compleet opbouw IP 55

bedieningsmechanismen voor verlichting en contactdozen



Compleet geleverd - Niet-opgeklkt kader

Ref.nr.	Wisselschakelaars
	10 AX IP 55 - IK 08. Aansluiting via steekklemmen
	Wisselschakelaar
069711L 069761L 069751L	 <ul style="list-style-type: none"> ● Grijs ● Antraciet ○ Wit
	Kruisschakelaar 10 A 250 V
069716L	 <ul style="list-style-type: none"> ● Grijs
	Wisselschakelaar met controlefunctie Geleverd met te bedraden lamp 230 V. Tot 2 wisselschakelaars met controlefunctie. Gebruik van een klemmenblok voor aftakking vereist om de lamp te bedraden
069712L 069721L	 <ul style="list-style-type: none"> ● Grijs ● Antraciet
	Wisselschakelaar met verlichte functie Geleverd met te bedraden lamp 230 V
069713L 069736L	 <ul style="list-style-type: none"> ● Grijs ● Antraciet
	Tweepolige schakelaar IP 55 - IK 08 - 250 V - 10 A. Met controlefunctie Incl. te bedraden lamp 230V
069726L	 <ul style="list-style-type: none"> ● Grijs
	Drukknoppen 10 A IP 55 - IK 08. Aansluiting via steekklemmen
	Drukknop NO
069720L 069790L 069760L	 <ul style="list-style-type: none"> ● Grijs ● Antraciet ○ Wit
	Drukknop NO met verlichte functie Geleverd met te bedraden lamp 230 V
069722L 069782L 069762L	 <ul style="list-style-type: none"> ● Grijs ● Antraciet ○ Wit
	Multifunctionele bediening IP 55 - IK 08. Aansluiting via steekklemmen 5 functies mogelijk met 1 referentie: - als enkelvoudige of dubbele wisselschakelaar - enkelvoudige of dubbele wisseldrukknop - of een combinatie Geleverd met 1 enkelvoudige wip en 2 halve wippen
069719L 069789L	<ul style="list-style-type: none"> ● Grijs ● Antraciet

Ref.nr.	Contactdozen 16 A - 250 V met randaarde
	Met kinderbeveiliging IP 55 - IK 08 Dubbele en drievoudige uitvoering zijn voorbedraad 2P+A steekklemmen
069730L 069799L 069770L	 <ul style="list-style-type: none"> ● Grijs ● Antraciet ○ Wit
	2P+A schroefaansluiting
069733L 069783L 069771L	 <ul style="list-style-type: none"> ● Grijs ● Antraciet ○ Wit
	2 x 2P+A horizontaal steekklemmen
069742L 069772L	 <ul style="list-style-type: none"> ● Grijs ○ Wit
	2 x 2P+A verticaal steekklemmen
069744L	 <ul style="list-style-type: none"> ● Grijs
	3 x 2P+A horizontaalsteekklemmen
069743L	 <ul style="list-style-type: none"> ● Grijs
	Contactdoos voor opladen elektrische fiets IP 55 - IK 08. Aansluiting via steekklemmen Met veiligheid Geleverd met 1 kabelinvoer 2 uitgangen Geleverd zonder ophangbeugel Met fietsmarkering op de klep 2P+A - 16 A - 250 V
069784L	 <ul style="list-style-type: none"> ● Antraciet
	Contactdozen 16A - 250V met penaarde IP55 IK 08 Met kinderbeveiliging Dubbele en drievoudige uitvoering zijn voorbedraad Aansluiting dmv steekklemmen,
069731L 069791L 069781L	 <ul style="list-style-type: none"> ● Grijs ● Antraciet ○ Wit
	2 x 2P+A
069768L 069788L 069778L	 <ul style="list-style-type: none"> ● Grijs ● Antraciet ○ Wit
	3 x 2P+A
069763L	 <ul style="list-style-type: none"> ● Grijs

Plexo™ WITH Netatmo IP55 geconnecteerde producten



Voor het aanvullen van uw geconnecteerde installatie. Voorafgaande installatie van een 'with Netatmo'-opstartkit voor een geconnecteerde installatie is vereist. Compatibel met Zigbee 3.0

Ref.nr.	Geconnecteerde bedrade schakelaar zonder nulleider (met dimoptie)	Draadloze, batterijloze bediening voor rolluik
069875L 069895L	<p>5-125 W LED zonder nulleider 230 V (met dimoptie) Te voorzien van een inbouw kader of een opbouwdoos</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Grijs ● Antraciet 	<p>Voor de centrale bediening van max. 20 bedrade rolluikschakelaars Koppelen door op een bedrade rolluikschakelaar te tikken of door ze te koppelen in de App Home + Control Compleet geleverd met opbouw kader</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Grijs ● Antraciet
069876L 069896L	<p>Geconnecteerde bedrade schakelaar met nulleider (met dimoptie) 150 W LED met nulleider 230 V (met dimoptie) Te voorzien van een inbouw kader of een opbouwdoos</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Grijs ● Antraciet 	<p>Geconnecteerde contactdoos Kan worden gecombineerd met een of meerdere draadloze bedieningen Max. 16 A 3680 W (beveiligd tegen overspanning) - meet het vermogen van de aangesloten producten - geeft het dagelijkse/wekelijkse/ maandelijks/jaarlijkse verbruik weer - stuurt een melding wanneer een instelbare drempel wordt bereikt Aansluiting via steekklemmen LED-verklikkerfunctie kan worden geactiveerd vanuit de Home + Control App. Te voorzien van een inbouw kader of een opbouwdoos 2 mechanismen</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Grijs ● Antraciet ○ Wit
069874L 069894L 069884L	<p>Draadloze, batterijloze bediening voor verlichting en contactdozen Maakt een extra bedieningspunt mogelijk Autonome vlakke bediening</p> <p>Enkele bediening</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Grijs ● Antraciet ○ Wit 	<p>069877L 069897L 069887L</p>
069819L 069836L 069835L	<p>Dubbele bediening</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Grijs ● Antraciet ○ Wit 	



VOLG ONS OP

 www.facebook.com/legrandnl

 www.linkedin.com/company/legrand-nederland-bv

 www.youtube.com/legrandnederland



Legrand Nederland B.V.

Van Salmstraat 76

5281 RS Boxtel

+31 411 653 111

www.legrand.nl

info@legrand.nl